

## ESPECIFICACIONES DE LAS ABRAZADERAS PARA CABLES KOZ DUO 44-61

**Aplicación:** Apto para instalar 2 cables de baja, media y alta tensión de un solo núcleo o multinúcleo de diferentes diámetros.

**Gama:** Para cables con un diámetro exterior nominal de 44 hasta 61 mm más un segundo cable por encima con un diámetro de 18, 22 o 29 mm.


**Material:** Poliamida negra (PA66), fibra de vidrio reforzada, material no reciclado.

**Es resistente al fuego:** UL94 V-0 y norma de classification EN 45545-2: 2020 – Aplica ferroviarias. Conjunto de requisitos R22,R23 / Nivel de peligro HL1,HL2.

**Temperatura:** Aplicación permanente desde -80°C a +120°C. Calentamiento breve hasta +220°C.

**Ventajas:** Son resistentes a los aceites, a las grasas, al hielo, al calor, a los rayos ultravioleta, al ozono, a la sal, a la humedad, a los ácidos y a los químicos agresivos. No se oxidan ni son propensas a la corrosión, no son magnéticas ni conductoras. No contienen halógenos, no tienen ángulos agudos. Tienen garantía de por vida, son muy sencillas de instalar y están disponibles en todas las partes del mundo.

**Opciones adicionales:** Con nuestra exclusiva pieza de inserción encima del cable con un diámetro de entre 44 hasta 61 mm se puede colocar un segundo cable con un diámetro de 18, 22 o 29 mm.

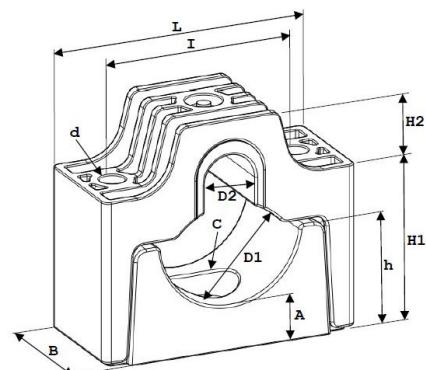

Esfuerzo de torsión inicial: 5 – 8 Nm.

(dependiendo de las especificaciones del fabricante del cable).

Han sido realizadas pruebas por KEMA, SGS, KU LEUVEN, UL y Schneider.

Todos los productos mostrados en este catálogo cumplen en su totalidad con la lista de las últimas Directivas de la Unión Europea 2011/65/EU (RoHS). En cumplimiento con todas las obligaciones legales REACH.

### DIMENSIONES EN MILÍMETROS

Tipo	L	B	H1	H2	h	A	D1	D2	I	d	C
KOZ DUO 44-61	110	50	70-87	27	48	19	44-61	18-29	80	M10	M10