


ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ DUO 44-61

Aplikácia:	Vhodné pre montáž 2-jedno a viacžilových káblov NN, VN aj VVN s rôznymi vonkajšími priermi.
Rozsah:	Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 44 až 61 mm. a ďalší kábel s vonkajším priemerom 18, 22 alebo 29 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Použitím našej jedinečnej vložky je možné nainštalovať, okrem kábla od 44 do 61 mm, ďalší kábel nad vonkajším priemerom 18, 22 alebo 29 mm.

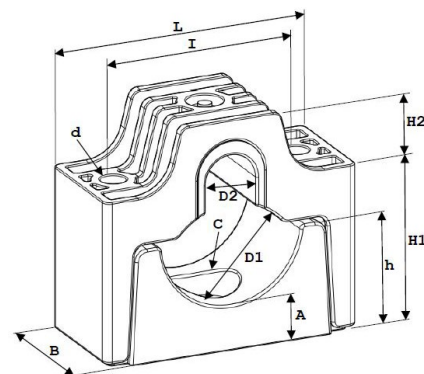

Počiatočný krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	L	B	H1	H2	h	A	D1	D2	I	d	C
KOZ DUO 44-61	110	50	70-87	27	48	19	44-61	18-29	80	M10	M10