


SPEZIFIKATIONEN KOZ KABELSCHELLEN DUO 44-61

Anwendung:	Geeignet für die Verlegung von 2 ein- und mehradrigen Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabeln mit unterschiedlichen Durchmessern.
Maße:	Für Kabel mit einem Außendurchmesser/Kabelinnendurchmesser von 44 bis 61 mm und ein zweites Kabel darüber mit einem Durchmesser von 18, 22 oder 29 mm.
Material:	Schwarzes Polyamid (PA66), Glasfaser verstärkt, nicht vorher verwendeter.
Flammschutz:	UL94 V-0 und klassifizierungsnorm EN 45545-2: 2020 – Bahnanwendungen. Anforderungssatz R22,R23 / Gefährdungsstufe HL1,HL2.
Temperatur:	Langfristige Verwendung -80°C bis +120°C. Kurzzeitig bis +220°C.
Vorteile:	Beständigkeit gegen Öl, Fette, Frost, Hitze, UV, Ozon, Salze, Feuchtigkeit, Säuren und aggressive Chemikalien. Keine Oxidation, Korrosion, Magnetismus oder Leitfähigkeit. Halogenfrei und keine scharfen Kanten. Lebenslange Garantie, einfache Installation und weltweite Verfügbarkeit.
Besonderheiten:	Durch den Gebrauch unseres einzigartigen Einsatzes kann abgesehen von einem Kabel mit einem Durchmesser zwischen 44 und 61 mm darauf auch ein zweites Kabel mit einem Durchmesser von 18, 22 oder 29 mm verlegt werden.

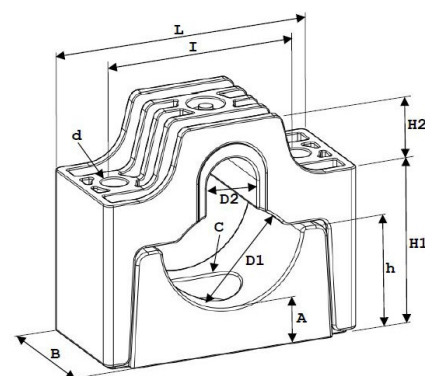

Drehmoment für das Montagematerial: 5 – 8 Nm.
(abhängig von den Vorschriften des Kabelherstellers)

Tests sind erfolgt durch KEMA, SGS, KU Leuven, UL und Schneider.

Alle genannten Produkte in diesem Katalog werden entsprechend der letzten EU Directive 2011/65&EU (RoHS) produziert und entsprechen allen gesetzlichen Verpflichtungen von REACH.

ABMESSUNGEN IN MILLIMETER

Type	L	B	H1	H2	h	A	D1	D2	I	d	C
KOZ DUO 44-61	110	50	70-87	27	48	19	44-61	18-29	80	M10	M10