


DANE TECHNICZNE UCHWYTU DO KABLI KOZ DUO 44-61

Zastosowanie:	Przeznaczone są do montażu 2 jedno- i wielożyłowych kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia o różnych średnicach.
Wymiary:	Przeznaczone do kabli o nominalnej średnicy zewnętrznej od 44 do 61 mm, plus 2. Kabel powyżej o średnicy 18, 22 lub 29 mm.
Materiał:	Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.
Ognioodporność:	UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22, R23 / Poziom zagrożenia HL1, HL2.
Temperatura:	Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.
Zalety:	Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia. Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kątów. Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie.
Dodatkowe możliwości:	Dzięki zastosowaniu naszych unikalnych wkładek oprócz kabla o średnicy od 44 do 61 mm można umieścić na górze 2. kabel o średnicy 18, 22 lub 29 mm.

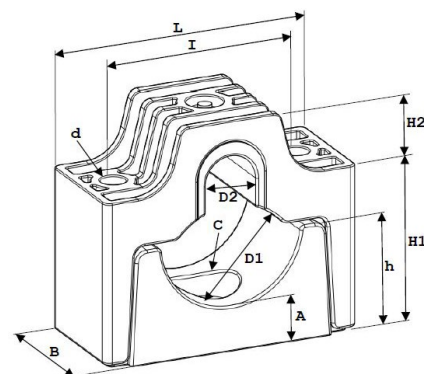

Moment obrotowy dla materiału montażowego: 5 – 8 Nm.
(Zależny również od zaleceń producenta kabli.)

Testy przeprowadzone przez KEMA, SGS, KU Leuven, UL i Schneider.

Produkt podany w niniejszym arkuszu danych został wyprodukowany zgodnie z aktualną Dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) i spełnia wymogi prawne zgodnie z REACH.

WYMIARY W MILIMETRACH

Rodzaj	L	B	H1	H2	h	A	D1	D2	I	d	C
KOZ DUO 44-61	110	50	70-87	27	48	19	44-61	18-29	80	M10	M10