

ESPECIFICACIONES DE LAS ABRAZADERAS PARA CABLES KOZ SQ 28

Aplicación: Son adecuadas para la instalación de cables unipolares y multipolares de baja, media y alta tensión en disposición unipolar.

Gama: Son adecuadas para sujetar cables con un diámetro nominal exterior comprendido entre 27,5 mm y 28,8 mm.

Material: Poliamida negra (PA66), fibra de vidrio reforzada, material no reciclado.


Es resistente al fuego: UL94 V-0 y norma de classification EN 45545-2: 2020 – Aplica ferroviarias. Conjunto de requisitos R22,R23 / Nivel de peligro HL1,HL2.

Pruebas: Certificadas según la normativa internacional NEN-EN-IEC 61914:2021.

Temperatura: Aplicación permanente desde -80°C a +120°C. Calentamiento breve hasta +220°C.

Ventajas: Son resistentes a los aceites, a las grasas, al hielo, al calor, a los rayos ultravioleta, al ozono, a la sal, a la humedad, a los ácidos y a los químicos agresivos. No se oxidan ni son propensas a la corrosión, no son magnéticas ni conductoras. No contienen halógenos, no tienen ángulos agudos. Tienen garantía de por vida, son muy sencillas de instalar y están disponibles en todas las partes del mundo.

Opciones adicionales: El orificio central para fijación en la parte inferior de la abrazadera KOZ SQ permite su aplicación en postes de madera o de hormigón, así como en cariles de montaje.

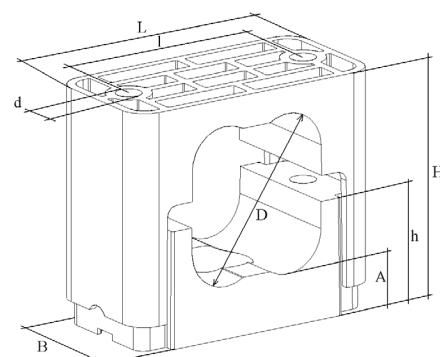

Esfuerzo de torsión inicial: 5 – 8 Nm.
(dependiendo de las especificaciones del fabricante del cable).

Han sido realizadas pruebas por KEMA, SGS, KU LEUVEN, UL y Schneider.

Todos los productos mostrados en este catálogo cumplen en su totalidad con la lista de las últimas Directivas de la Unión Europea 2011/65/EU (RoHS). En cumplimiento con todas las obligaciones legales REACH.

DIMENSIONES EN MILÍMETROS

Tipo	DØ	L	B	I	dØ	H	h	A	C	Esfuerzo (N)
KOZ SQ 28	4x27,5-28,8	110	55	80	10,5	89-92,8	47	22	12,5	49.000