


# DANE TECHNICZNE UCHWYTU DO KABLI KOZ ST 26-38

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie:</b>   | Przeznaczone są do montażu jedno- i wielożyłowych kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia.                                                                                                                                                                                |
| <b>Wymiary:</b>        | Do kabli o nominalnej średnicy zewnętrznej od 26 do 38 mm.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiał:</b>       | Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.                                                                                                                                                                             |
| <b>Ognioodporność:</b> | UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22, R23 / Poziom zagrożenia HL1, HL2.                                                                                                                                               |
| <b>Standardy:</b>      | Certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą NEN-EN-IEC 61914:2021.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura:</b>    | Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zalety:</b>         | Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia.<br>Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia.<br>Bez halogenów i ostrych kątów.<br>Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie. |

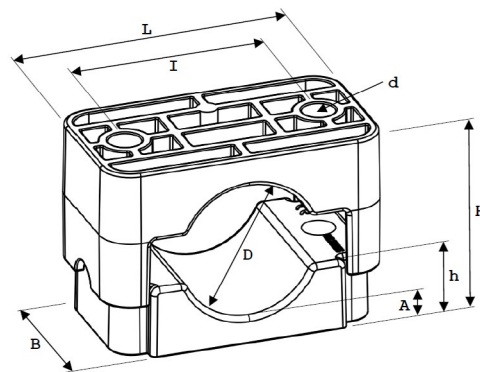

Moment obrotowy dla materiału montażowego: 5 – 8 Nm.  
(Zależny również od zaleceń producenta kabli.)

Testy przeprowadzone przez KEMA, SGS, KU Leuven, UL i Schneider.

Produkt podany w niniejszym arkuszu danych został wyprodukowany zgodnie z aktualną Dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) i spełnia wymogi prawne zgodnie z REACH.

## WYMIARY W MILIMETRACH

| Rodzaj       | DØ    | L  | B  | I  | dØ   | H     | h  | A  | Siła (N) |
|--------------|-------|----|----|----|------|-------|----|----|----------|
| KOZ ST 26-38 | 26-38 | 92 | 60 | 60 | 12,5 | 48-60 | 21 | 10 | 35.200   |

ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE STANOWI PODSTAWY DO ŻADNYCH ROSZCZEŃ. KOZ PRODUCTS B.V. ZACHOWUJE PRAWO DO EWENTUALNEGO WPROWADZENIA ZMIAN BEZ KONIECZNOŚCI UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA O TYM. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. NINIEJSZE WYDAWNICTWO NIE MOŻE BYĆ PUBLIKOWANE LUB WYKORZYSTYWANE W INNYCH CELACH BEZ WIEDZY LUB ZGODY KOZ PRODUCTS B.V.