

## ESPECIFICACIONES DE LAS ABRAZADERAS PARA CABLES KOZ ST 75-100

**Aplicación:** Son adecuadas para la instalación de cables unipolares y multipolares de baja, media y alta tensión en disposición unipolar.

**Gama:** Son adecuadas para sujetar cables con un diámetro nominal exterior comprendido entre 75 mm y 100 mm.


**Material:** Poliamida negra (PA66), fibra de vidrio reforzada, material no reciclado.

**Es resistente al fuego:** UL94 V-0 y norma de classification EN 45545-2: 2020 – Aplica ferroviarias. Conjunto de requisitos R22,R23 / Nivel de peligro HL1,HL2.

**Pruebas:** Certificadas según la normativa internacional NEN-EN-IEC 61914:2021.

**Temperatura:** Aplicación permanente desde -80°C a +120°C. Calentamiento breve hasta +220°C.

**Ventajas:** Son resistentes a los aceites, a las grasas, al hielo, al calor, a los rayos ultravioleta, al ozono, a la sal, a la humedad, a los ácidos y a los químicos agresivos. No se oxidan ni son propensas a la corrosión, no son magnéticas ni conductoras. No contienen halógenos, no tienen ángulos agudos. Tienen garantía de por vida, son muy sencillas de instalar y están disponibles en todas las partes del mundo.

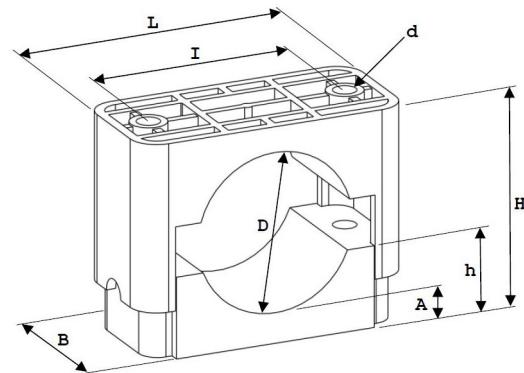

Esfuerzo de torsión inicial: 5 – 8 Nm.  
(dependiendo de las especificaciones del fabricante del cable).

Han sido realizadas pruebas por KEMA, SGS, KU LEUVEN, UL y Schneider.

Todos los productos mostrados en este catálogo cumplen en su totalidad con la lista de las últimas Directivas de la Unión Europea 2011/65/EU (RoHS). En cumplimiento con todas las obligaciones legales REACH.

### DIMENSIONES EN MILÍMETROS

Tipo	DØ	L	B	I	dØ	H	h	A	Esfuerzo (N)
KOZ ST 75-100	75-100	170	80	127	14,5	114-141	49	19	85.100