

## ESPECIFICACIONES DE LAS ABRAZADERAS PARA CABLES KOZ ST 75-105

**Aplicación:** Son adecuadas para la instalación de cables unipolares y multipolares de baja, media y alta tensión en disposición unipolar.

**Gama:** Son adecuadas para sujetar cables con un diámetro nominal exterior comprendido entre 75 mm y 105 mm.

**Material:** Poliamida negra (PA66), fibra de vidrio reforzada, material no reciclado.



**Es resistente al fuego:** UL94 V-0 y norma de classification EN 45545-2: 2020 – Aplica ferroviarias. Conjunto de requisitos R22,R23 / Nivel de peligro HL1,HL2.

**Pruebas:** Certificadas según la normativa internacional NEN-EN-IEC 61914:2021.

**Temperatura:** Aplicación permanente desde -80°C a +120°C. Calentamiento breve hasta +220°C.

**Ventajas:** Son resistentes a los aceites, a las grasas, al hielo, al calor, a los rayos ultravioleta, al ozono, a la sal, a la humedad, a los ácidos y a los químicos agresivos. No se oxidan ni son propensas a la corrosión, no son magnéticas ni conductoras. No contienen halógenos, no tienen ángulos agudos. Tienen garantía de por vida, son muy sencillas de instalar y están disponibles en todas las partes del mundo.

**Opciones adicionales:** Los 4 agujeros en la parte superior así como en la inferior de esta abrazadera permiten más opciones de sujeción a todo tipo de escaleras, bandejas (de cesta) y sistemas de apoyo sin necesidad de taladrar.

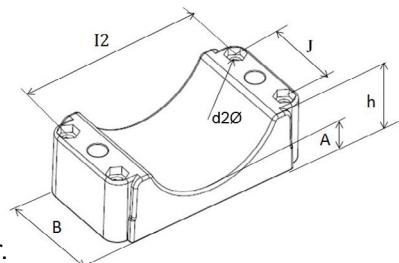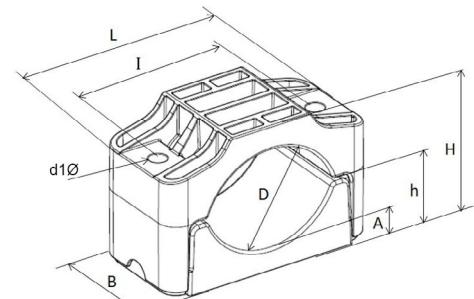

Esfuerzo de torsión inicial: 5 – 8 Nm.

(dependiendo de las especificaciones del fabricante del cable).

Han sido realizadas pruebas por KEMA, SGS, KU LEUVEN, UL y Schneider.

Todos los productos mostrados en este catálogo cumplen en su totalidad con la lista de las últimas Directivas de la Unión Europea 2011/65/EU (RoHS). En cumplimiento con todas las obligaciones legales REACH.

### DIMENSIONES EN MILÍMETROS

Tipo	DØ	L	B	I	d1Ø	d2Ø	H1	h	A	I2	J	Esfuerzo (N)
KOZ ST 75-105	75-105	160	80	125	13	8	109-139	49	16	133	51,6	71.300