


## DANE TECHNICZNE UCHWYTU DO KABLI KOZ TRI 121-145

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie:</b>         | Przeznaczone są do montażu 3 jedno- i wielożyłowych kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia.                                                                                                                                                                           |
| <b>Wymiary:</b>              | Do kabli o nominalnej średnicy zewnętrznej od 121 do 145 mm.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Materiał:</b>             | Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.                                                                                                                                                                          |
| <b>Ognioodporność:</b>       | UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22,R23 / Poziom zagrożenia HL1,HL2.                                                                                                                                              |
| <b>Standardy:</b>            | Certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą NEN-EN-IEC 61914:2021.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperatura:</b>          | Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zalety:</b>               | Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia.<br>Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kątów.<br>Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie. |
| <b>Dodatkowe możliwości:</b> | Centralnie umieszczony otwór montażowy w części dolnej uchwytu TRI stwarza więcej możliwości montażowych na masztach i palach, jak również na betonie i profilach perforowanych.                                                                                              |

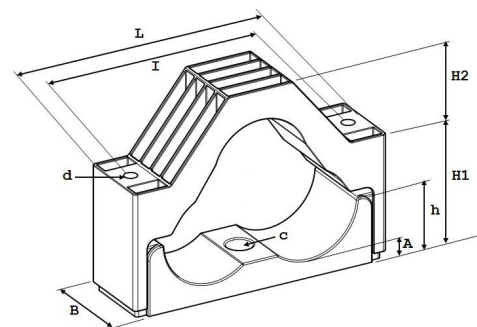

Moment obrotowy dla materiału montażowego: 5 – 8 Nm.  
(Zależny również od zaleceń producenta kabli.)

Testy przeprowadzone przez KEMA, SGS, KU Leuven, UL i Schneider.

Produkt podany w niniejszym arkuszu danych został wyprodukowany zgodnie z aktualną Dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) i spełnia wymogi prawne zgodnie z REACH.

## WYMIARY W MILIMETRACH

| Rodzaj          | DØ        | L   | B   | I   | dØ | H1      | H2  | h   | A  | C    | Siła (N) |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|------|----------|
| KOZ TRI 121-145 | 3x121-150 | 392 | 115 | 338 | 19 | 180-238 | 108 | 100 | 33 | 18,5 | 65.000   |