


SPEZIFIKATIONEN KOZ KABELSCHELLEN TRI 53-66

| | |
|------------------------|--|
| Verwendung: | Montage von 3 ein- oder mehradrigen Niedrig- Mittel- und Hochspannungskabeln. |
| Maße: | Für Kabel mit Außendurchmessern von 53 bis 66 mm. |
| Material: | Schwarzes Polyamid (PA66), Glasfaser verstärkt, nicht vorher verwendeter. |
| Flammschutz: | UL94 V-0 und klassifizierungsnorm EN 45545-2: 2020 – Bahnanwendungen. Anforderungssatz R22,R23 / Gefährdungsstufe HL1,HL2. |
| Normen: | Entsprechend der internationalen Norm NEN-EN-IEC 61914:2021. |
| Temperatur: | Langfristige Verwendung -80°C bis +120°C. Kurzzeitig bis +220°C. |
| Vorteile: | Beständigkeit gegen Öl, Fette, Frost, Hitze, UV, Ozon, Salze, Feuchtigkeit, Säuren und aggressive Chemikalien. Keine Oxidation, Korrosion, Magnetismus oder Leitfähigkeit. Halogenfrei und keine scharfen Kanten. Lebenslange Garantie, einfache Installation und weltweite Verfügbarkeit. |
| Extra Vorteile: | Das zentrale Befestigungslöch in der Unterschale der TRI Serie gibt mehrere Möglichkeiten für die Installation an Masten und Pfählen, sowie auf Beton und Sterben / Schienen. |

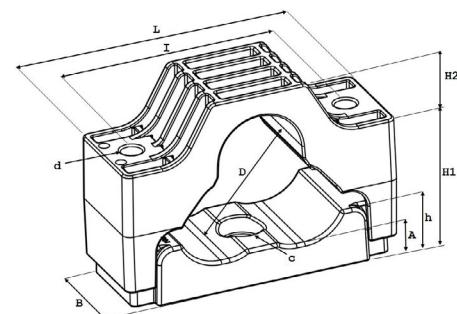

Drehmoment für das Montagematerial: 5 – 8 Nm.
(abhängig von den Vorschriften des Kabelherstellers)

Tests sind erfolgt durch KEMA, SGS, KU Leuven, UL und Schneider.

Alle genannten Produkte in diesem Katalog werden entsprechend der letzten EU Directive 2011/65&/EU (RoHS) produziert und entsprechen allen gesetzlichen Verpflichtungen von REACH.

ABMESSUNGEN IN MILLIMETER

| Type | DØ | L | B | I | dØ | H1 | H2 | h | A | C | Kraft (N) |
|---------------|---------|-----|----|-----|----|---------|----|----|----|------|-----------|
| KOZ TRI 53-66 | 3x53-66 | 216 | 80 | 169 | 15 | 100-120 | 44 | 44 | 25 | 15,5 | 69.000 |