
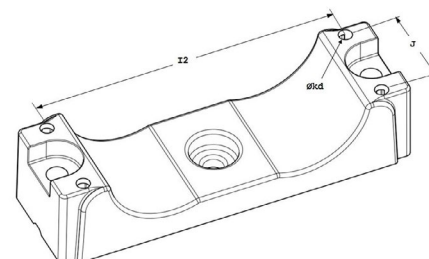


## DANE TECHNICZNE UCHWYTU DO KABLI KOZ TRI 67-82

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie:</b>         | Przeznaczone są do montażu 3 jedno- i wielożyłowych kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wymiary:</b>              | Do kabli o nominalnej średnicy zewnętrznej od 67 do 82 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiał:</b>             | Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ognioodporność:</b>       | UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22,R23 / Poziom zagrożenia HL1,HL2.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standardy:</b>            | Certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą NEN-EN-IEC 61914:2021.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura:</b>          | Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zalety:</b>               | Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia.<br>Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kątów. Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie.                                                                      |
| <b>Dodatkowe możliwości:</b> | Centralnie umieszczony otwór montażowy w części dolnej uchwytu TRI stwarza więcej możliwości montażowych na masztach i palach, jak również na betonie i profilach perforowanych.<br>Cztery otwory w części górnej i dolnej umożliwiają montaż uchwytu na wszystkich rodzajach drabin kablowych i innych systemach bez konieczności nawiercania. |

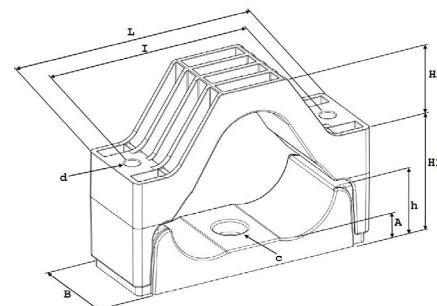

Moment obrotowy dla materiału montażowego: 5 – 8 Nm.  
(Zależny również od zaleceń producenta kabli.)

Testy przeprowadzone przez KEMA, SGS, KU Leuven, UL i Schneider.

Produkt podany w niniejszym arkuszu danych został wyprodukowany zgodnie z aktualną Dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) i spełnia wymogi prawne zgodnie z REACH.

## WYMIARY W MILIMETRACH

| Rodzaj        | DØ      | L   | B  | I   | dØ   | H1      | H2   | h    | A  | C    | I2  | J  | kdØ | Siła (N) |
|---------------|---------|-----|----|-----|------|---------|------|------|----|------|-----|----|-----|----------|
| KOZ TRI 67-82 | 3x67-82 | 250 | 90 | 200 | 16,5 | 130-164 | 44,3 | 61,5 | 26 | 16,5 | 216 | 60 | 8,5 | 55.600   |