
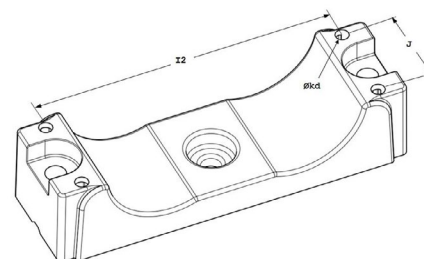


ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ TRI 82-98

Aplikácia:	Vhodné pre montáž 3-jedno a viacžilových káblov NN, VN aj VVN.
Rozsah:	Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 82 až 98 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Centrálny upevňovací otvor v spodnej časti tejto príchytky TRI umožňuje viac možností inštalácie napr. Na stožiare, betónové alebo montážne podpery. 4 otvory v hornej a dolnej časti tejto príchytky sa dajú použiť na inštaláciu na všetky druhy roštov a iných nosných systémov bez vŕtania otvorov.

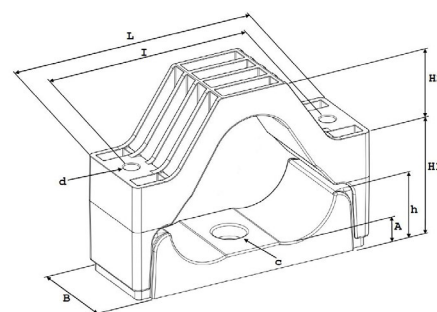

Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	L	B	I	dØ	H1	H2	h	A	C	I2	J	kdØ	Pevnosť
KOZ TRI 82-98	3x82-98	282	100	234	16,5	125-160	79,5	69,5	26	16,5	222	69,15	10,5	52.900 N

ŽIADNE PRÁVA SA NEDAJÚ ODVODIŤ Z TOHTO DOKUMENTU. KOZ PRODUCTS B.V. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA VYKONÁVANIE ZMIEN BEZ OZNÁMENIA.
PRE VIAC INFORMÁCIÍ POZRI NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU. ŽIADNA ČASŤ TEJTO PUBLIKÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ A POUŽÍVANÁ NA INÉ ÚČELY BEZ
VEDOMIA ALEBO ŠPECIFICKÝCH POVOLENÍ KOZ PRODUCTS B.V.