


SPÉCIFICATION DES BRIDES DE CÂBLES KOZ TRI 99-120

Application:	Convient à la fixation 3 de câbles monoconducteurs et multiconducteurs de basse, moyenne et haute tension.
Dimensions:	Pour les câbles dont le diamètre extérieur nominal est compris entre 99 et 120 mm.
Matériaux:	Polyamide noir (PA66), renforcé de fibres de verre, matières neuves.
Résistance au feu:	UL94 V-0 et norme de classification EN 45545-2: 2020 – Applications ferroviaires. Ensemble d'exigences R22,R23 / Niveau de danger HL1,HL2.
Normes:	Conforme à la norme internationale NEN-EN-IEC 61914:2021.
Plage de température:	Application permanente de -80 °C à +120 °C, à court terme jusqu'à +220 °C.
Avantages:	Résistance aux huiles, aux graisses, au gel, à la chaleur, aux UV, à l'ozone, aux sels, à l'humidité, aux acides et aux produits chimiques agressifs. Aucune oxydation, aux corrosion, aux aucun magnétisme et au aucune conductivité. Sans halogènes, et aucune arête vive. Garantie à vie, au installation simple et disponible dans le monde entier.
Avantages supplémentaires:	Le trou de fixation central dans la partie inférieure des brides de la gamme TRI vous offre plus d'options d'installation sur des mâts ou poteaux, ainsi que sur le béton et sur des rails Strut.

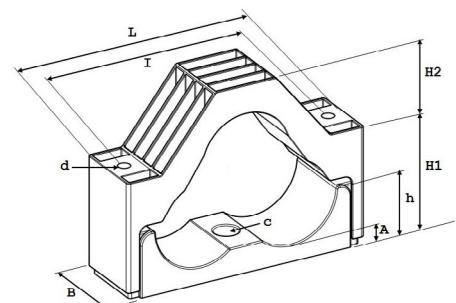

Couple de serrage pour le matériel de fixation: 5 – 8 Nm.
(en fonction des prescriptions du fabricant de câbles).

Les tests ont été réalisés par KEMA, SGS, KU Leuven, UL et Schneider.

Tous les produits repris dans ce catalogue sont fabriqués conformément à la dernière directive européenne 2011/65/UE (RoHS) et satisfont à toutes les exigences légales selon REACH.

DIMENSIONS EN MILIMÈTRES

Type	DØ	L	B	I	dØ	H1	H2	h	A	C	Résistance mécanique
KOZ TRI 99-120	3x99-120	342	115	288	19	155-203	98	88	33	18,5	65.000 N