


# ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIK KOZ TYPE TRI ECO 33-46 (13)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikácia:</b>         | Vhodné pre montáž 3-jedno a viacžilových káblov NN, VN aj VVN.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rozsah:</b>            | Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 33 až 46 mm.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materiál:</b>          | Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Požiarna odolnosť:</b> | UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie.<br>Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.                                                                                                                                            |
| <b>Štandardy:</b>         | Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teplota:</b>           | Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Výhody:</b>            | Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám.<br>Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé.<br>Bez halogénov a bez ostrých hrán.<br>Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete. |
| <b>Extra možnosti:</b>    | Centrálny upevňovací otvor v spodnej časti tejto príchytky TRI eco umožňuje viac možností inštalácie napr. Na stožiare, betónové alebo montážne podpery.                                                                                                                        |

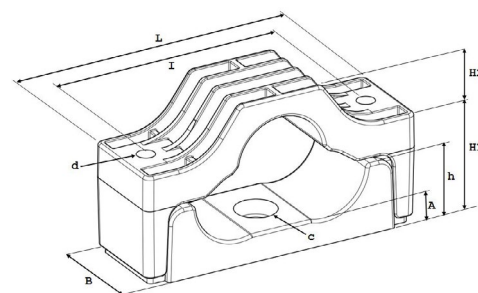

Počiatočný krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.  
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

## ROZMERY V MILIMETROCH

| Typ                    | DØ      | L   | B  | I   | dØ | H1    | H2 | h  | A  | C  | Pevnosť  |
|------------------------|---------|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|----|----------|
| KOZ TRI eco 33-46 (13) | 3x33-46 | 166 | 70 | 130 | 13 | 64-86 | 29 | 38 | 20 | 13 | 20.300 N |