


# ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIEK KOZ TRI ECO 67-82

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikácia:</b>         | Vhodné pre montáž 3-jedno a viacžilových káblov NN, VN aj VVN.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rozsah:</b>            | Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 67 až 82 mm.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiál:</b>          | Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Požiarna odolnosť:</b> | UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie.<br>Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.                                                                                                                                                                           |
| <b>Štandardy:</b>         | Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Teplota:</b>           | Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Výhody:</b>            | Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám.<br>Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé.<br>Bez halogénov a bez ostrých hrán.<br>Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.                                |
| <b>Extra možnosti:</b>    | Centrálny upevňovací otvor v spodnej časti tejto príchytky TRI eco umožňuje viac možností inštalácie napr. Na stožiare, betónové alebo montážne podpery.<br>4 otvory v hornej a dolnej časti tejto príchytky sa dajú použiť na inštaláciu na všetky druhy roštov a iných nosných systémov bez vŕtania otvorov. |

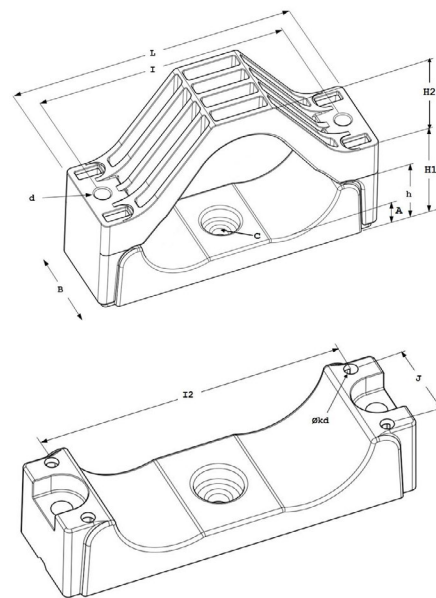

Počiatočný krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.  
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

## ROZMERY V MILIMETROCH

| Typ               | DØ      | L   | B  | I   | dØ   | H1     | H2 | h    | A  | C    | I2  | J  | kdØ | Pevnosť  |
|-------------------|---------|-----|----|-----|------|--------|----|------|----|------|-----|----|-----|----------|
| KOZ TRI eco 67-82 | 3x67-82 | 232 | 70 | 200 | 12,5 | 90-121 | 72 | 52,5 | 17 | 12,5 | 190 | 50 | 8,3 | 23.900 N |

ŽIADNE PRÁVA SA NEDAJÚ ODVODIŤ Z TOHTO DOKUMENTU. KOZ PRODUCTS B.V. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA VYKONÁVANIE ZMIEN BEZ OZNÁMENIA.  
PRE VIAC INFORMÁCIÍ POZRI NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU. ŽIADNA ČASŤ TEJTO PUBLIKÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ A POUŽÍVANÁ NA INÉ ÚČELY BEZ  
VEDOMIA ALEBO ŠPECIFICKÝCH POVOLENÍ KOZ PRODUCTS B.V.