


SPEZIFIKATIONEN KOZ KABELSCHELLEN TRI ECO 67-82

Verwendung:	Montage von 3 ein- oder mehradrigen Niedrig- Mittel- und Hochspannungskabeln.
Maße:	Für Kabel mit Außendurchmessern von 67 bis 82 mm.
Material:	Schwarzes Polyamid (PA66), Glasfaser verstärkt, nicht vorher verwendeter.
Flammschutz:	UL94 V-0 und klassifizierungsnorm EN 45545-2: 2020 – Bahnanwendungen. Anforderungssatz R22,R23 / Gefährdungsstufe HL1,HL2.
Normen:	Entsprechend der internationalen Norm NEN-EN-IEC 61914:2021.
Temperatur:	Langfristige Verwendung -80°C bis +120°C. Kurzzeitig bis +220°C.
Vorteile:	Beständigkeit gegen Öl, Fette, Frost, Hitze, UV, Ozon, Salze, Feuchtigkeit, Säuren und aggressive Chemikalien. Keine Oxidation, Korrosion, Magnetismus oder Leitfähigkeit. Halogenfrei und keine scharfen Kanten. Lebenslange Garantie, einfache Installation und weltweite Verfügbarkeit.
Extra Vorteile:	Das zentrale Befestigungsloch in der Unterschale der TRI Serie gibt mehrere Möglichkeiten für die Installation an Masten und Pfählen, sowie auf Beton und Sterben / Schienen. Die 4 Löcher in der Ober- und Unterschale ermöglichen die Montage der Schelle an allen Arten von Leiterbahnen und Systemen ohne Bohrungen.

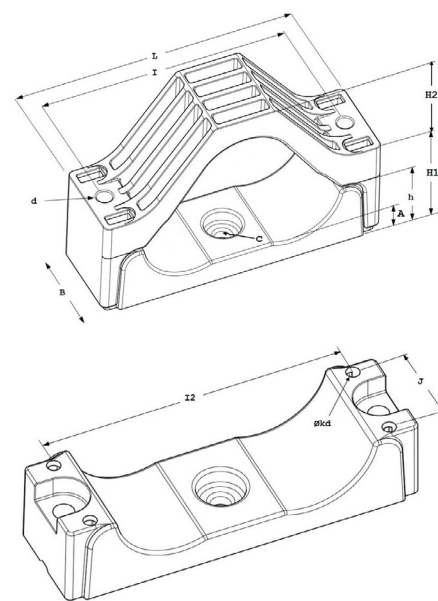

Drehmoment für das Montagematerial: 5 – 8 Nm.
(abhängig von den Vorschriften des Kabelherstellers)

Tests sind erfolgt durch KEMA, SGS, KU Leuven, UL und Schneider.

Alle genannten Produkte in diesem Katalog werden entsprechend der letzten EU Directive 2011/65&EU (RoHS) produziert und entsprechen allen gesetzlichen Verpflichtungen von REACH.

ABMESSUNGEN IN MILLIMETER

Type	DØ	L	B	I	dØ	H1	H2	h	A	C	I2	J	kdØ	Kraft (N)
KOZ TRI eco 67-82	3x67-82	232	70	200	12,5	90-121	72	52,5	17	12,5	190	50	8,3	23.900