

SPÉCIFICATION BRIDES DE CÂBLES GAMME UNI 3X 13-32

Application: Convient à la fixation côté à côté ou en couches de plusieurs câbles monoconducteurs et multiconducteurs de basse, moyenne et haute tension.

Dimensions: Pour les câbles dont le diamètre extérieur nominal est compris entre 13 et 32 mm.

Matériaux: Polyamide noir (PA66), renforcé de fibres de verre, matières neuves.


Résistance au feu: UL94 V-0 et norme de classification EN 45545-2: 2020 – Applications ferroviaires. Ensemble d'exigences R22,R23 / Niveau de danger HL1,HL2.

Normes: Conforme à la norme internationale NEN-EN-IEC 61914:2021.

Plage de température: Application permanente de -80 °C à +120 °C, à court terme jusqu'à +220 °C.

Avantages: Résistance aux huiles, aux graisses, au gel, à la chaleur, aux UV, à l'ozone, aux sels, à l'humidité, aux acides et aux produits chimiques agressifs. Aucune oxydation, aux corrosion, aux aucun magnétisme et au aucune conductivité. Sans halogènes, et aucune arête vive. Garantie à vie, au installation simple et disponible dans le monde entier.

Avantages supplémentaires: Les brides UNI de KOZ sont conçues de manière à pouvoir être facilement raccourcies, ou bien allongées grâce à la construction unique en queue d'aronde. Celle-ci permet en effet d'utiliser les brides de différentes façons pour mieux répondre à vos besoins.

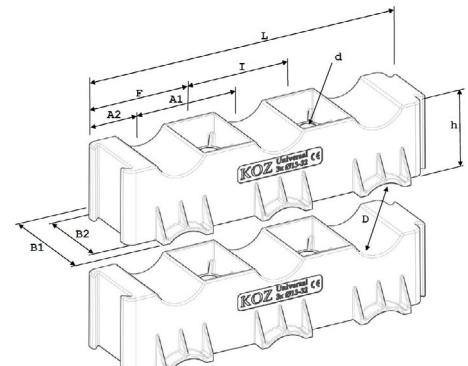

Couple de serrage pour le matériel de fixation: 5 – 8 Nm.
(en fonction des prescriptions du fabricant de câbles).

Les tests ont été réalisés par KEMA, SGS, KU Leuven, UL et Schneider.

Tous les produits repris dans ce catalogue sont fabriqués conformément à la dernière directive européenne 2011/65/UE (RoHS) et satisfont à toutes les exigences légales selon REACH.

DIMENSIONS EN MILIMÈTRES

Type	DØ	L	I	E	A1	A2	B1	B2	dØ	h	Résistance mécanique
KOZ UNI 3x 13-32	13-32	186,5	60,5	62,75	60,5	32,25	61	45	10,5	43	26.680 N