


SPEZIFIKATIONEN KOZ KABELBLOCK UNI TRI 3x3 27-37

Verwendung:	Geeignet für die Verlegung von mehreren ein- und mehradrigen Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabeln nebeneinander oder stapelweise aufeinander im Dreieck.
Maße:	Für Kabel mit Außendurchmessern von 27 bis 37 mm.
Material:	Schwarzes Polyamid (PA66), Glasfaser verstärkt, nicht vorher verwendeter.
Flammschutz:	UL94 V-0 und klassifizierungsnorm EN 45545-2: 2020 – Bahnanwendungen. Anforderungssatz R22,R23 / Gefährdungsstufe HL1,HL2.
Normen:	Entsprechend der internationalen Norm NEN-EN-IEC 61914:2021.
Temperatur:	Langfristige Verwendung -80°C bis +120°C. Kurzzeitig bis +220°C.
Vorteile:	Beständigkeit gegen Öl, Fette, Frost, Hitze, UV, Ozon, Salze, Feuchtigkeit, Säuren und aggressive Chemikalien. Keine Oxidation, Korrosion, Magnetismus oder Leitfähigkeit. Halogenfrei und keine scharfen Kanten. Lebenslange Garantie, einfache Installation und weltweite Verfügbarkeit.
Extra Vorteile:	Die KOZ UNI TRI 3x 27-37-Kabelblöcke sind zum Festklemmen von 9 Kabeln, d.h. 3x3 Kabel im Dreieck, pro Schicht geeignet. Damit bieten sich zusätzliche Möglichkeiten, wenn viele Kabel auf engstem Raum verlegt werden müssen.

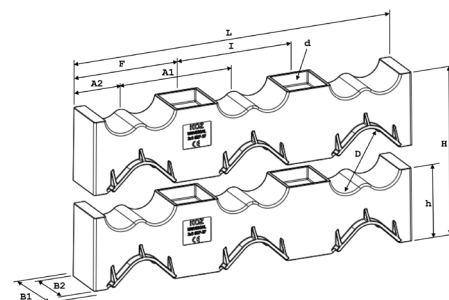

Drehmoment für das Montagematerial: 5 – 8 Nm.
(abhängig von den Vorschriften des Kabelherstellers)

Tests sind erfolgt durch KEMA, SGS, KU Leuven, UL und Schneider.

Alle genannten Produkte in diesem Katalog werden entsprechend der letzten EU Directive 2011/65&EU (RoHS) produziert und entsprechen allen gesetzlichen Verpflichtungen von REACH.

ABMESSUNGEN IN MILLIMETER

Type	DØ	L	I	F	A1	A2	B1	B2	dØ	h	H	Kraft (N)
KOZ UNI TRI 3x3 27-37	27-37	340	119-130	105-110	120	50	66	50	13	75	152-176	36.900