


ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ UNI TRI 4x3 27-37

Verwendung:	Vhodné na montáž jednožilových alebo viacžilových NN, VN a VVN káblov vedľa seba alebo do vrstiev nad sebou vo formácii trojuholník.
Rozsah:	Pre káble s menovitým priemerom od 27 až do 37 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	KOZ UNI TRI 4x 27-37 káblkové bloky sú navrhnuté takým spôsobom, že tieto bloky dokážu držať 12 káblov, 4x 3 káble pri uložení do trojuholníka. To vám poskytne ďalšie možnosti, ak je potrebné nainštalovať viac káblov v obmedzenom priestore.

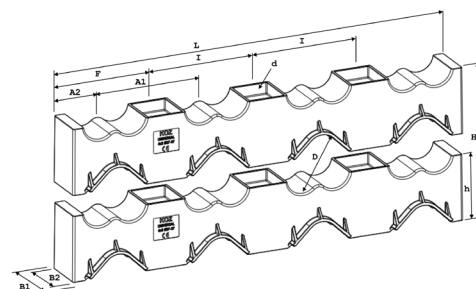

Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	L	I	F	A1	A2	B1	B2	dØ	h	H	Pevnosť
KOZ UNI TRI 4x3 27-37	27-37	460	119-125	105-110	120	50	66	50	13	75	152-176	48.200 N