


DANE TECHNICZNE UCHWYTU DO KABLI KOZ UNI TRI 4x3 27-37

Zastosowanie:	Przeznaczone są do montażu jedno- i wielożyłowych kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia ułożonych równolegle lub warstwami w układzie trójkąta.
Wymiary:	Do kabli o nominalnej średnicy zewnętrznej od 27 do 37 mm.
Materiał:	Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.
Ognioodporność:	UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22, R23 / Poziom zagrożenia HL1, HL2.
Standardy:	Certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą NEN-EN-IEC 61914:2021.
Temperatura:	Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.
Zalety:	Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia. Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kantów. Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie.
Dodatkowe możliwości:	Dodatkowe możliwości: Uchwyty do kabli KOZ UNI TRI 4x 27-37 zostały zaprojektowane w taki sposób, że przeznaczone są do montażu 12 kabli, 4x 3 w układzie trójkąta w każdej warstwie. Stwarza to dodatkowe możliwości, kiedy w ograniczonej przestrzeni należy ułożyć wiele kabli.

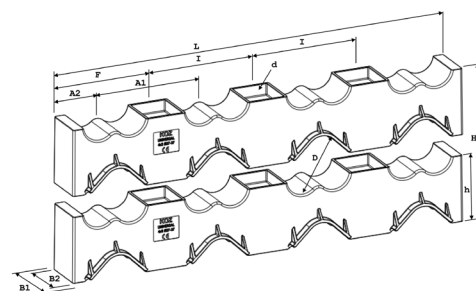

Moment obrotowy dla materiału montażowego: 5 – 8 Nm.
(Zależny również od zaleceń producenta kabli.)

Testy przeprowadzone przez KEMA, SGS, KU Leuven, UL i Schneider.

Produkt podany w niniejszym arkuszu danych został wyprodukowany zgodnie z aktualną Dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) i spełnia wymogi prawne zgodnie z REACH.

WYMIARY W MILIMETRACH

Rodzaj	DØ	L	I	F	A1	A2	B1	B2	dØ	h	H	Siła (N)
KOZ UNI TRI 4x3 27-37	27-37	460	119-130	105-110	120	50	66	50	13	75	152-176	48.200