

SPÉCIFICATION DES BRIDES DE CÂBLES TRI 30-34

Application: Convient à la fixation 3 de câbles monoconducteurs et multiconducteurs de basse, moyenne et haute tension.

Dimensions: Pour les câbles dont le diamètre extérieur nominal est compris entre 30 et 34 mm.

Matériaux: Polyamide noir (PA66), renforcé de fibres de verre, matières neuves.


Résistance au feu: UL94 V-0 et norme de classification EN 45545-2: 2020 – Applications ferroviaires. Ensemble d'exigences R22,R23 / Niveau de danger HL1,HL2.

Normes: Conforme à la norme internationale NEN-EN-IEC 61914:2021.

Plage de température: Application permanente de -80 °C à +120 °C, à court terme jusqu'à +220 °C.

Avantages: Résistance aux huiles, aux graisses, au gel, à la chaleur, aux UV, à l'ozone, aux sels, à l'humidité, aux acides et aux produits chimiques agressifs. Aucune oxydation, aux corrosion, aux aucun magnétisme et au aucune conductivité. Sans halogènes, et aucune arête vive. Garantie à vie, au installation simple et disponible dans le monde entier.

Remarque pose: Pour poser les boulons M8x80 dans la pièce CAP, veuillez tenir compte du fait qu'ils sont serrés en croisé.

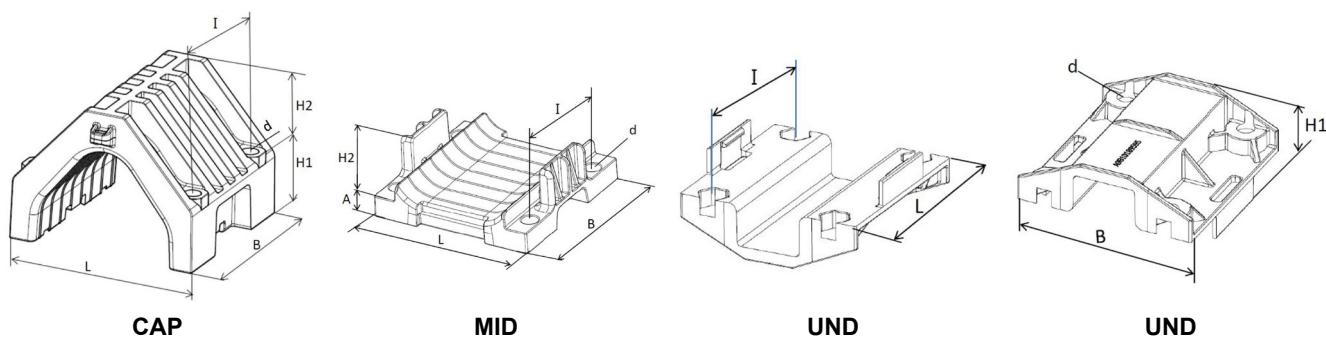

Couple de serrage pour le matériel de fixation: 8 Nm.
(en fonction des prescriptions du fabricant de câbles).

Les tests ont été réalisés par KEMA, SGS, KU Leuven, UL et Schneider.

Tous les produits repris dans ce catalogue sont fabriqués conformément à la dernière directive européenne 2011/65/UE (RoHS) et satisfont à toutes les exigences légales selon REACH.

DIMENSIONS EN MILIMÈTRES

Type		D	L	B	I	d	H1	H2	h
KOZ TRI 30-34	CAP	3x30-34	92,5	90	62	8,4	34,5	35,5	-
KOZ TRI 30-34	MID	3x30-34	92,5	90	62	9	-	22	12
KOZ TRI 30-34	UND	3x30-34	92,5	90	62	8,5	35	-	-