


ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ TRI 30-34

Aplikácia:	Vhodné pre montáž 3-jedno a viacžilových káblov NN, VN aj VVN.
Rozsah:	Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 30 až 34 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.

Poznámka k inštalácii: Pri inštalácii skrutiek M8x80 do časti CAP si prosím uvedomte, že by mali byť namontované priečne.

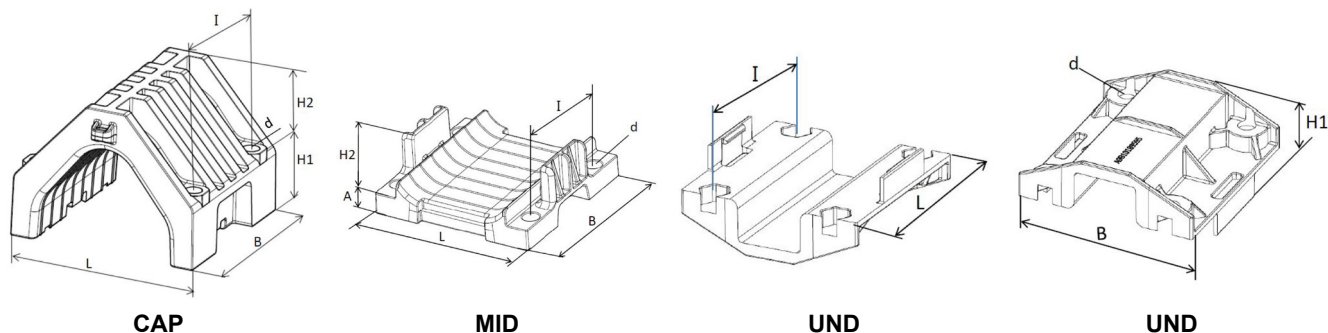

Počiatočný krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ		D	L	B	I	d	H1	H2	h
KOZ TRI 30-34	CAP	3x30-34	92,5	90	62	8,4	34,5	35,5	-
KOZ TRI 30-34	MID	3x30-34	92,5	90	62	9	-	22	12
KOZ TRI 30-34	UND	3x30-34	92,5	90	62	8,5	35	-	-