


ŠPECIFIKÁCIA KOZ TYPE B-TOOL L

Použitie:	Nástroj KOZ B je nástroj na upevnenie káblových príchytiek a blokov KOZ na plochý alebo kruhový podperný bod, bez ich poškodenia napr. vŕtaním alebo pílením. Nástroj KOZ B sa dá použiť aj na inštaláciu ďalších výrobkov na plochý alebo kruhový podperný bod.
Rozsah:	Nástroj B - S je vhodný pre: KOZ ST 75-100, 100-130, 120-160 KOZ STC 72-100, 100-130, 120-160 KOZ TRI eco 67-82 KOZ TRI 25-40, 38-53, 53-66, 67-82, 82-98
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	B Tools können montiert werden mit "Bandit band". Sie können die B Tools drehen, abhängig vom Durchmesser der Kabel.

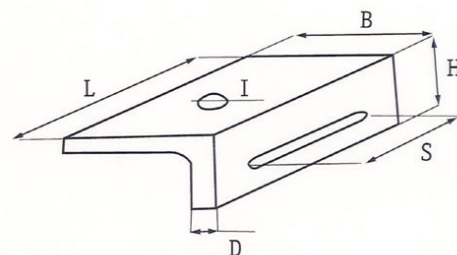

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool L	80	42	14,5	6	40-2	34