


DANE TECHNICZNE B-TOOL L DO UCHWYTÓW DO KABLI KOZ

Zastosowanie:	B-tool L KOZ służy do montażu uchwytów do kabli KOZ na prostych i okrągłych palach, bez obaw o ich uszkodzenie przez nawiercenie lub piłowanie. B-tool L KOZ można wykorzystywać do montażu innych produktów na prostych lub okrągłych palach.
Wymiary:	B-Tool L jest przeznaczone do: KOZ ST 75-100, 100-130, 120-160 KOZ STC 72-100, 100-130, 120-160 KOZ TRI eco 67-82 KOZ TRI 25-40, 38-53, 53-66, 67-82, 82-98
Materiał:	Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.
Ognioodporność:	UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22,R23 / Poziom zagrożenia HL1,HL2.
Temperatura:	Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.
Zalety:	Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia. Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kantów. Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie.
Dodatkowe możliwości:	B-tool można montować przy użyciu taśmy metalowej Band-It. B-tool można obracać w trakcie montażu odpowiednio do średnicy kabla.

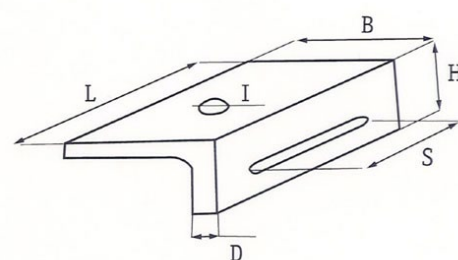

WYMIARY W MILIMETRACH

Rodzaj	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool L	80	42	14,5	6	40-2	34