
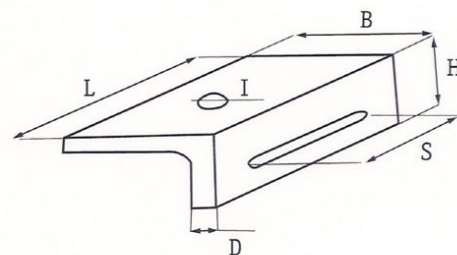


ŠPECIFIKÁCIA KOZ TYPE B-TOOL S

Použitie:	Nástroj KOZ B je nástroj na upevnenie káblových príchytiek a blokov KOZ na plochý alebo kruhový podperný bod, bez ich poškodenia napr. vŕtaním alebo pílením. Nástroj KOZ B sa dá použiť aj na inštaláciu ďalších výrobkov na plochý alebo kruhový podperný bod.
Rozsah:	Nástroj B - S je vhodný pre: KOZ ST 11-17, 18-26, 26-38, 36-52, 50-75 KOZ STC 21-38, 36-52, 46-75 KOZ TRI eco 24-35, 33-46, 47-66 KOZ UNI 3x 13-32, 4x 13-32, 3x 30-49, 4x 30-49, 3x 45-67 KOZ TRI UNI 3x3 27-37, 4x3 27-37 KOZ SQ 28, 25-35
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	B Tools können montiert werden mit "Bandit band". Sie können die B Tools drehen, abhängig vom Durchmesser der Kabel.

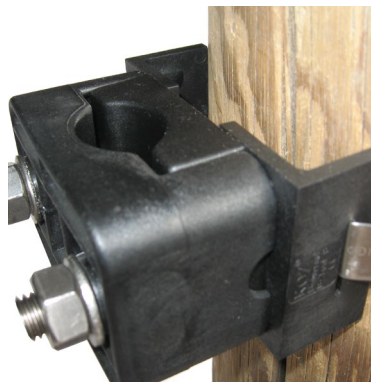

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool S	60	35	12,5	5	26-2	32