
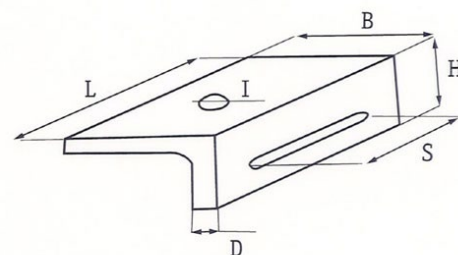


DANE TECHNICZNE B-TOOL S DO UCHWYTÓW DO KABLI KOZ

Zastosowanie:	B-tool S KOZ służy do montażu uchwytów do kabli KOZ na prostych i okrągłych palach, bez obaw o ich uszkodzenie przez nawiercenie lub piłowanie. B-tool S KOZ można wykorzystywać do montażu innych produktów na prostych lub okrągłych palach.
Wymiary:	B-Tool S jest przeznaczone do: KOZ ST 11-17, 18-26, 26-38, 36-52, 50-75 KOZ STC 21-38, 36-52, 46-75 KOZ TRI eco 24-35, 33-46, 47-66 KOZ UNI 3x 13-32, 4x 13-32, 3x 30-49, 4x 30-49, 3x 45-67 KOZ TRI UNI 3x3 27-37, 4x3 27-37 KOZ SQ 28, 25-35
Materiał:	Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.
Ognioodporność:	UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22,R23 / Poziom zagrożenia HL1,HL2.
Temperatura:	Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.
Zalety:	Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia. Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kątów. Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie.
Dodatkowe możliwości:	B-tool można montować przy użyciu taśmy metalowej Band-It. B-tool można obracać w trakcie montażu odpowiednio do średnicy kabla.

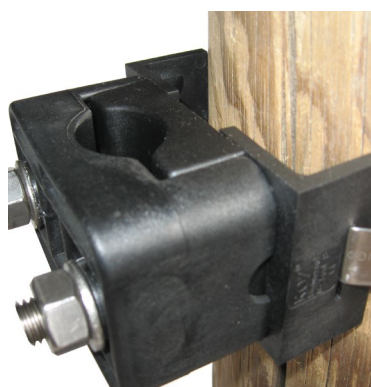

WYMIARY W MILIMETRACH

Rodzaj	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool S	60	35	12,5	5	26-2	32