



SPECIFICATIE KOZ KABELKLEM SFHC 23-28

Maatvoering:	Voor kabels met een nominale buitendiameter van 23 t/m 28 mm.
Materiaal:	Zwart polyamide (PA66), glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen.
Vuurvastheid:	UL94 V-0 en classificatie conform EN 45545-2: 2020 – Spoorwegtoepassingen. Vereiste instelling R22,R23 / Gevarenniveau HL1,HL2.
Standaarden:	Gecertificeerd conform de internationale norm NEN-EN-IEC 61914:2021.
Temperatuur:	Permanente toepassing van -80°C tot +85°C.
Voordelen:	Bestand tegen oliën, vetten, vorst, hitte, UV, ozon, zout water, zouten, zuren en agressieve chemicaliën. Geen oxidatie, corrosie, magnetisme of geleiding. Halogeenvrij en geen scherpe hoeken. Levenslange garantie, eenvoudige installatie en wereldwijd verkrijgbaar.
Extra voordelen:	De SFHC klem is ontworpen om kleine kabels zoals o.a. een aardkabel gemakkelijk op onze KOZ® kabelklemmen en kabelblokken te installeren.

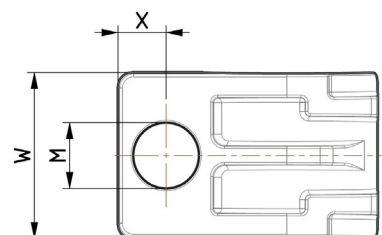

Aanhaalmoment voor het bevestigingsmateriaal: 5 – 8 Nm.
(mede afhankelijk van de voorschriften van de kabelfabrikant).

Testen zijn uitgevoerd door KEMA, SGS, KU Leuven, UL en Schneider.

Het vermelde product in deze datasheet wordt geproduceerd in overeenstemming met de laatste EU Directive 2011/65/EU (RoHS), en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen conform REACH.

AFMETINGEN IN MILLIMETERS

Type	DØ	M	L	H min.	H max.	W	X
KOZ SFHC 23-28-08	23-28	M8	51	38	43	36	10
KOZ SFHC 23-28-10	23-28	M10	51	38	43	36	10
KOZ SFHC 23-28-12	23-28	M12	51	38	43	36	10
KOZ SFHC 23-28-14	23-28	M14	51	38	43	36	10