



ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ SFHC 23-28

Rozsah:	Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 23 až 28 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +85°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Úchytka SFHC je navrhnutá na ľahkú inštaláciu malých káblov, ako napríklad uzemňovacích káblov, pomocou káblových príchytiek a blokov KOZ®.

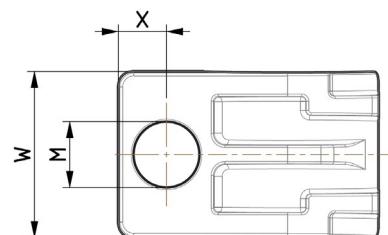

Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	M	L	H min.	H max.	W	X
KOZ SFHC 23-28-08	23-28	M8	51	38	43	36	10
KOZ SFHC 23-28-10	23-28	M10	51	38	43	36	10
KOZ SFHC 23-28-12	23-28	M12	51	38	43	36	10
KOZ SFHC 23-28-14	23-28	M14	51	38	43	36	10