

# SPÉCIFICATION DES BRIDES DE CÂBLES KOZ SFHC 34-40

**Dimensions:** Pour les câbles dont le diamètre extérieur nominal est compris entre 34 et 40 mm.

**Matériaux:** Polyamide noir (PA66), renforcé de fibres de verre, matières neuves.



**Résistance au feu:** UL94 V-0 et norme de classification EN 45545-2: 2020 – Applications ferroviaires. Ensemble d'exigences R22,R23 / Niveau de danger HL1,HL2.

**Normes:** Conforme à la norme internationale NEN-EN-IEC 61914:2021.

**Plage de température:** Application permanente de -80 °C à +85 °C.

**Avantages:** Résistance aux huiles, aux graisses, au gel, à la chaleur, aux UV, à l'ozone, aux sels, à l'humidité, aux acides et aux produits chimiques agressifs. Aucune oxydation, aux corrosion, aux aucun magnétisme et au aucune conductivité. Sans halogènes, et aucune arête vive. Garantie à vie, au installation simple et disponible dans le monde entier.

**Avantages supplémentaires:** La pince SFHC est conçue pour les petits câbles, comme un câble de terre, facile à installer avec notre serre-câbles et blocs serre-câbles KOZ®.

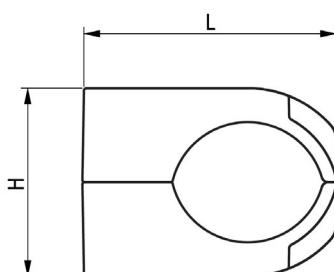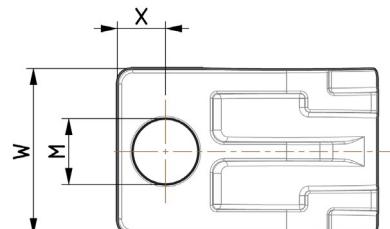

Couple de serrage pour le matériel de fixation: 5 – 8 Nm.  
(en fonction des prescriptions du fabricant de câbles).

Les tests ont été réalisés par KEMA, SGS, KU Leuven, UL et Schneider.

Tous les produits repris dans ce catalogue sont fabriqués conformément à la dernière directive européenne 2011/65/UE (RoHS) et satisfont à toutes les exigences légales selon REACH.

## DIMENSIONS EN MILIMÈTRES

Type	DØ	M	L	H min.	H max.	W	X
KOZ SFHC 34-40-08	34-40	M8	62	49	55	36	10
KOZ SFHC 34-40-10	34-40	M10	62	49	55	36	10
KOZ SFHC 34-40-12	34-40	M12	62	49	55	36	10
KOZ SFHC 34-40-14	34-40	M14	62	49	55	36	10