



ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ SFHC 34-40

Rozsah:	Pre káble s menovitým vonkajším priemerom 34 až 40 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +85°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Úchytka SFHC je navrhnutá na ľahkú inštaláciu malých káblov, ako napríklad uzemňovacích káblov, pomocou káblových príchytiek a blokov KOZ®.

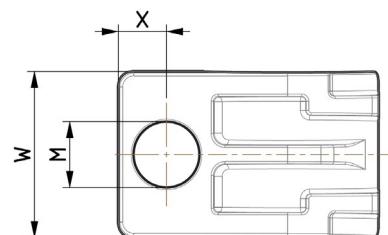

Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	M	L	H min.	H max.	W	X
KOZ SFHC 34-40-08	34-40	M8	62	49	55	36	10
KOZ SFHC 34-40-10	34-40	M10	62	49	55	36	10
KOZ SFHC 34-40-12	34-40	M12	62	49	55	36	10
KOZ SFHC 34-40-14	34-40	M14	62	49	55	36	10