
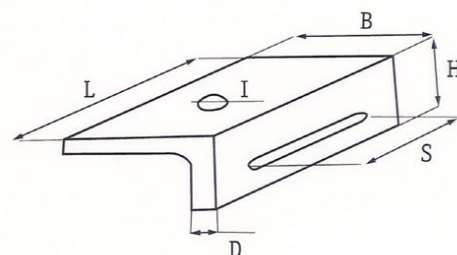


SPECIFICATIE KOZ TYPE B-TOOL S

Toepassing:	De KOZ B-tool S is het gereedschap om KOZ kabelklemmen en blokken te kunnen monteren op een rechte of ronde paal, zonder deze te beschadigen door te boren of te zagen. De KOZ B-tool S kan ook gebruikt worden om andere producten te monteren op rechte of ronde palen.
Maatvoering:	B-tool S, is geschikt voor: KOZ ST 11-17, 18-26, 26-38, 36-52, 50-75 KOZ STC 21-38, 36-52, 46-75 KOZ TRI eco 24-35, 33-46, 47-66 KOZ UNI 3x 13-32, 4x 13-32, 3x 30-49, 4x 30-49, 3x 45-67 KOZ TRI UNI 3x3 27-37, 4x3 27-37 KOZ SQ 28, 25-35
Materiaal:	Zwart polyamide (PA66), glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen.
Vuurvastheid:	UL94 V-0 en classificatie conform EN 45545-2: 2020 – Spoorwegtoepassingen. Vereiste instelling R22,R23 / Gevarenniveau HL1,HL2.
Temperatuur:	Permanente toepassing van -80°C tot +120°C. Kortstondig t/m +220°C.
Voordelen:	Bestand tegen oliën, vetten, vorst, hitte, UV, ozon, zout water, zouten, zuren en agressieve chemicaliën. Geen oxidatie, corrosie, magnetisme, geleiding. Halogeenvrij en geen scherpe hoeken. Levenslange garantie, eenvoudige installatie en wereldwijd verkrijgbaar.
Extra mogelijkheden:	B-tools kunnen worden gemonteerd met "Bandit band". U kunt de B-tools draaien bij montage afhankelijk van de diameter van de kabel.

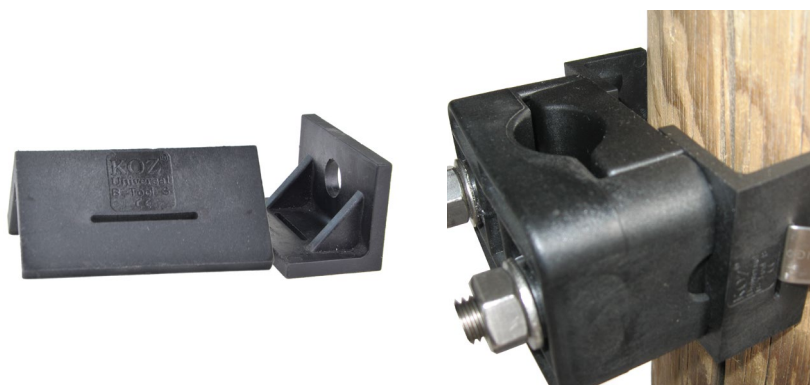

AFMETINGEN IN MILLIMETERS

Type	L	B	I	D	S	H
KOZ B-tool S	60	35	12,5	5	26-2	32